



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26010547〕号

检 测 类 别:

委托检测

委 托 单 位:

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称:

DW002 雨水收集池水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年八月

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	委托单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	刘晓亮、钱升		
采样日期	2026. 08. 05	分析日期	2026. 08. 05-2026. 08. 06
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	/		
编 制 人: 审 核 人: 检 测 报 告 专 用 章 签 发 人: 签 发 日 期:			

表 1 检测结果（废水）

采样日期:2026 年 08 月 05 日

检测点位	DW002 雨水收集池			
检测频次	第一次	第二次	第三次	平均值
检测项目				
pH 值(无量纲)	7.4(30.6℃)	7.6(30.5℃)	7.5(30.9℃)	/
氨氮(mg/L)	0.398	0.422	0.552	0.457
化学需氧量(mg/L)	32	24	27	28
石油类(mg/L)	ND	ND	ND	ND
悬浮物(mg/L)	12	11	12	12
备注	1. “/” 表示无需计算 2. pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度 3. 石油类的检出限为 0.06mg/L			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

附图



☆雨水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2027 年 05 月 14 日	邵凡
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2027 年 03 月 02 日	
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2026 年 12 月 11 日	李美慧 龚娜
化学需氧量	具塞滴定管	25ml	LKHJ-C-047	2029 年 05 月 19 日	郭鑫
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日	孙源静
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-143	2027 年 06 月 09 日	刘晓亮 钱升
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

（以下空白）



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26010548〕号

检测类别：

委托检测

委托单位：

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项目名称：

DW002 雨排口水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年八月

第 1 页 共 5 页

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	李云波、张金		
采样日期	2026. 08. 10	分析日期	2026. 08. 10-2026. 08. 12
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	采样频次按委托方要求		
编 制 人： 审 核 人：检测 报 告 专 用 章 签 发 人：签 发 日 期：			

表 1 检测结果（废水）

采样日期:2026 年 08 月 10 日

检测点位	DW002 雨排口			
检测频次	第一次	第二次	第三次	平均值
检测项目				
pH 值(无量纲)	7.1（29.8℃）	7.1（30.0℃）	7.2（30.2℃）	/
氨氮(mg/L)	0.592	0.524	0.526	0.547
化学需氧量(mg/L)	15	17	20	17
石油类(mg/L)	ND	ND	ND	ND
悬浮物(mg/L)	11	12	14	12
备注	1. “/” 表示无需计算。 2. 石油类的检出限为 0.06mg/L。 3. pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

附图



☆雨水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2027 年 05 月 14 日	邵凡
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2027 年 03 月 02 日	
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2026 年 12 月 11 日	李美慧 龚娜
化学需氧量	具塞滴定管	25ml	LKHJ-C-047	2029 年 05 月 19 日	邵凡 陈介欣
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日	管婷
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-143	2027 年 06 月 09 日	李云波 张金
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

(以下空白)



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26010549〕号

检 测 类 别:

委托检测

委 托 单 位:

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称:

DW002 雨水收集池水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年八月

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	刘晓亮、钱升		
采样日期	2026. 08. 20	分析日期	2026. 08. 20-2026. 08. 24
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	采样频次按委托方要求		
编 制 人: 审 核 人: 检 测 报 告 专 用 章 签 发 人: 签 发 日 期:			

表 1 检测结果（废水）


采样日期:2026 年 08 月 20 日

检测点位	DW002 雨水收集池			
检测频次 检测项目	第一次	第二次	第三次	平均值
pH 值(无量纲)	7.6 (29.8℃)	7.8 (30.1℃)	7.8 (29.7℃)	/
氨氮(mg/L)	0.594	0.652	0.544	0.597
化学需氧量(mg/L)	9	9	10	9
石油类(mg/L)	ND	ND	ND	ND
悬浮物(mg/L)	12	14	14	13
备注	1. “/” 表示无需计算。 2. pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。 3. 石油类的检出限为 0.06mg/L。			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

附图

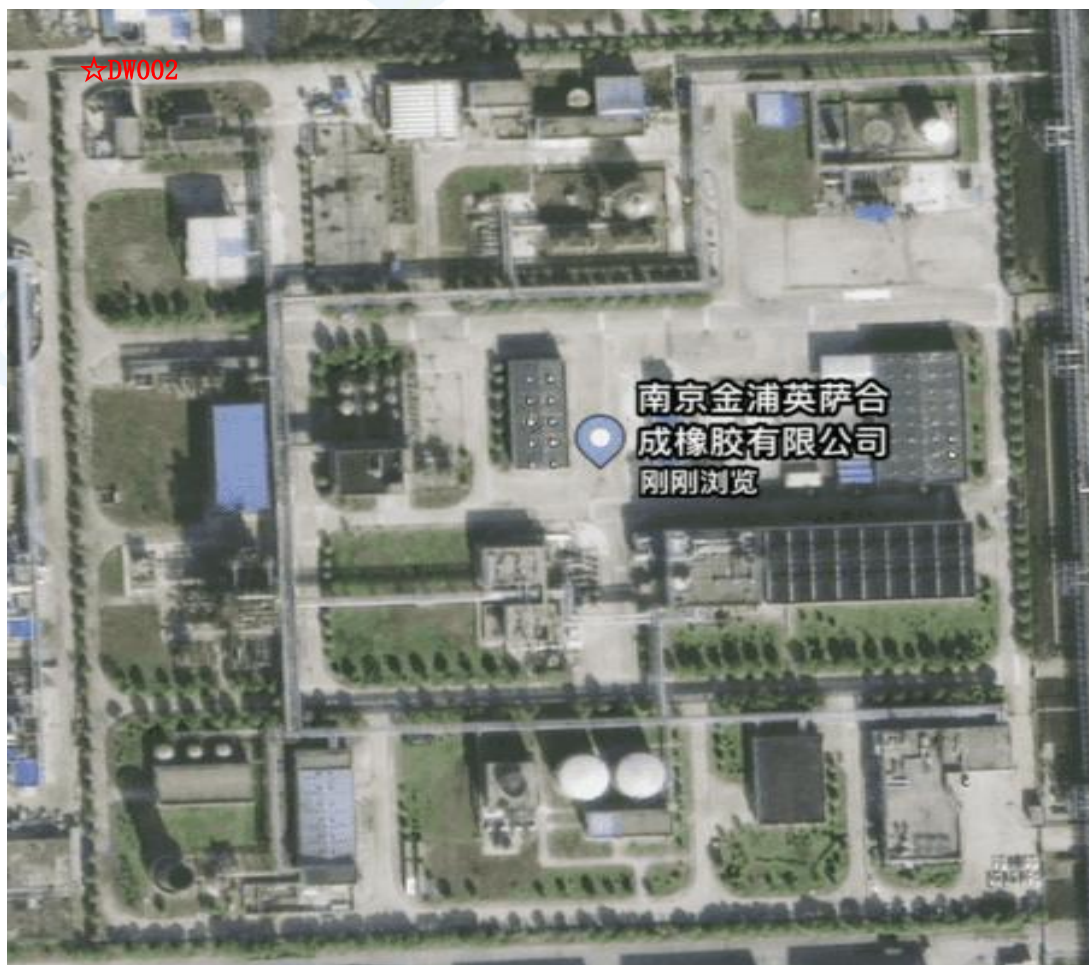

☆雨水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2027 年 05 月 14 日	邵凡
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2027 年 03 月 02 日	
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2026 年 12 月 11 日	李美慧 龚娜
化学需氧量	具塞滴定管	25ml	LKHJ-C-047	2029 年 05 月 19 日	陈介欣 张彤
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日	孙源静
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-425	2026 年 11 月 05 日	刘晓亮 钱升
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

(以下空白)



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔26010550〕号

检 测 类 别:

委托检测

委 托 单 位:

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称:

DW002 雨水收集池水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年九月

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道9号智能制造产业园（智合园）C7幢二至四层、C15幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640



南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	常晨阳、李云波		
采样日期	2026. 08. 27	分析日期	2026. 08. 27-2026. 08. 28
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	采样频次按委托方要求		
编 制 人: 审 核 人: 检 测 报 告 专 用 章 签 发 人: 签 发 日 期:			

表 1 检测结果（废水）

采样日期:2026 年 08 月 27 日

检测点位	DW002 雨水收集池			
检测频次 检测项目	第一次	第二次	第三次	平均值
pH 值(无量纲)	7.7 (30.3℃)	7.7 (30.2℃)	7.7 (30.2℃)	/
氨氮(mg/L)	0.490	0.648	0.476	0.538
化学需氧量(mg/L)	19	18	22	20
石油类(mg/L)	0.21	0.18	0.14	0.18
悬浮物(mg/L)	13	12	16	14
备注	1. “/” 表示无需计算 2. pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

附图



☆雨水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2027 年 05 月 14 日	邵凡
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2027 年 03 月 02 日	邵凡
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2026 年 12 月 11 日	李美慧 龚娜
化学需氧量	具塞滴定管	25ml	LKHJ-C-047	2029 年 05 月 19 日	郭鑫
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2027 年 05 月 14 日	孙源静
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-277	2027 年 06 月 17 日	常晨阳 李云波
备注	表中所列仪器为本公司自有设备				

（以下空白）